

Overleg mobiele kippenstal



8 maart 2023
Schelle, Forestree

Ontwerpkeuzes



- Geen kopie van commerciële stallen
- Mobiel:
 - Slepen / slede
 - Afzetten
 - **Wagen**
- Uitzicht
- Regels
- Aantal dieren, comfort
- Ergonomie





Ontwerpkeuzes





- Bloedluis
- Ophokplicht
- Moduleerbaar
 - Aantal dieren
 - Mate van automatisering
- Gebruik tweedehands materiaal
- Breedte 2500 mm


Concept

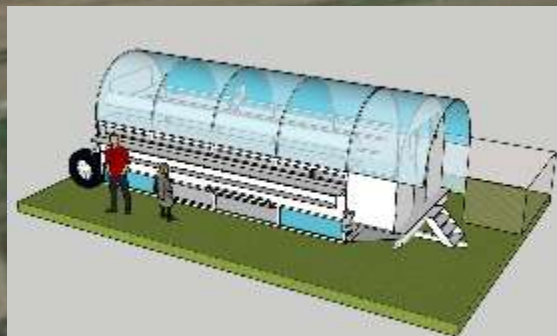


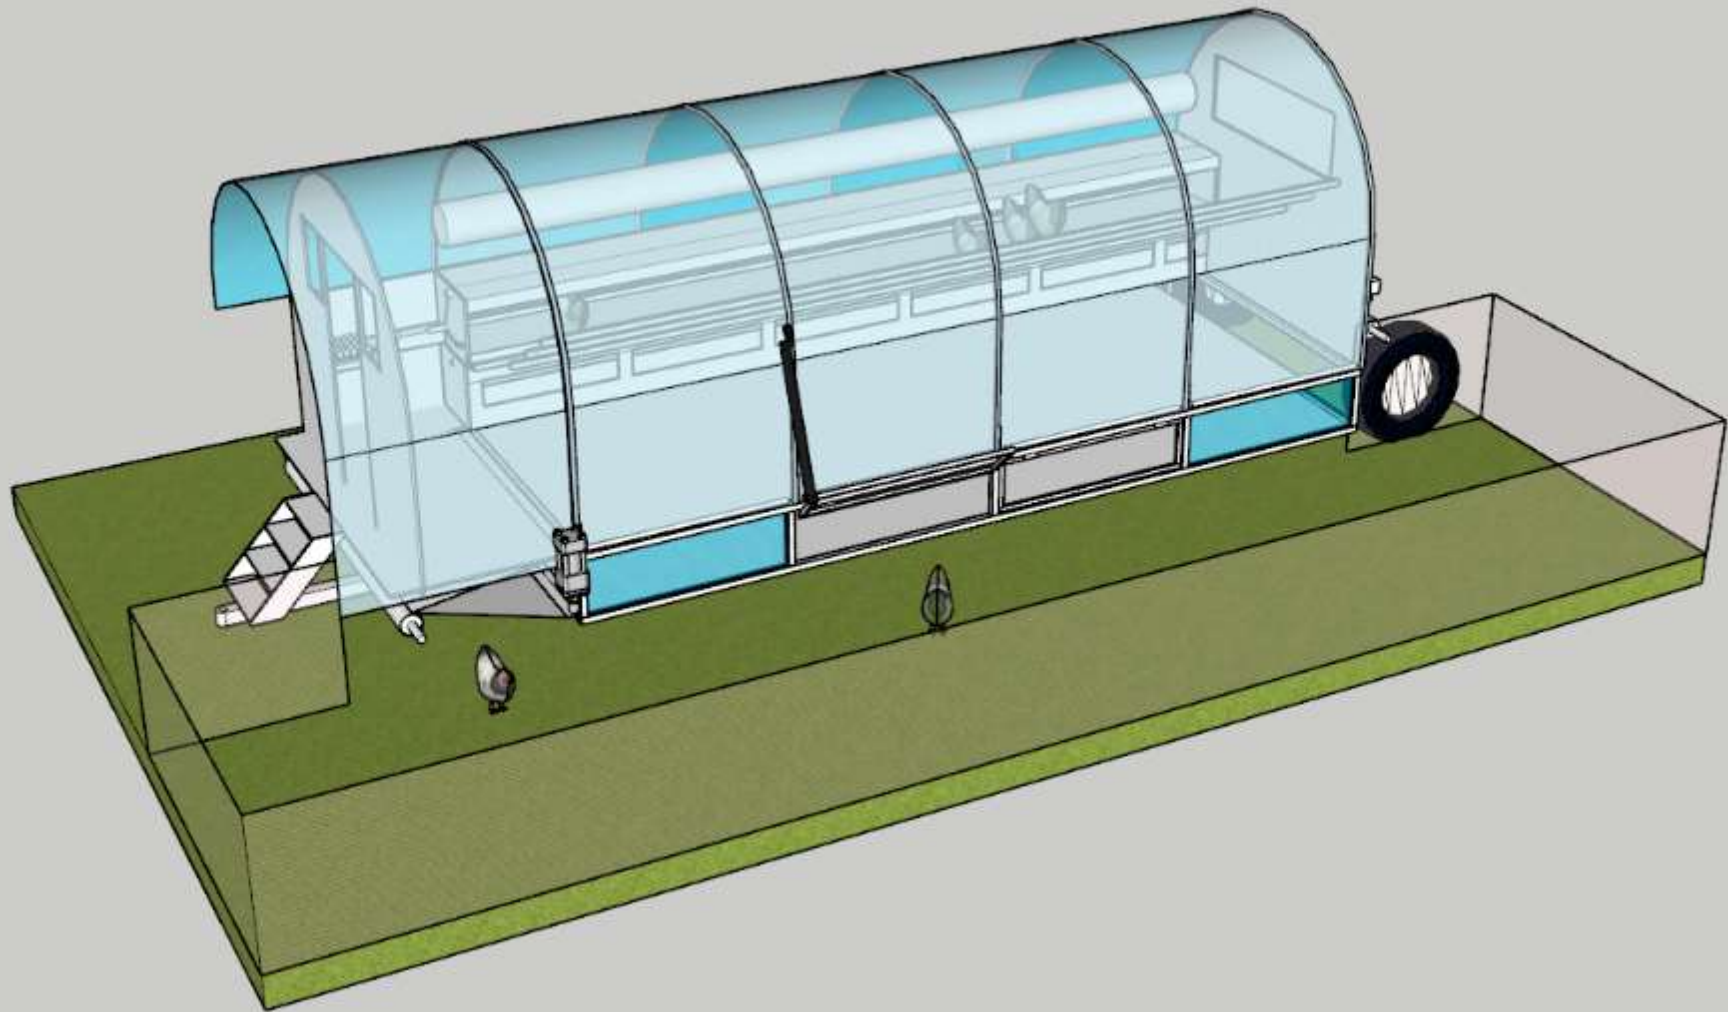


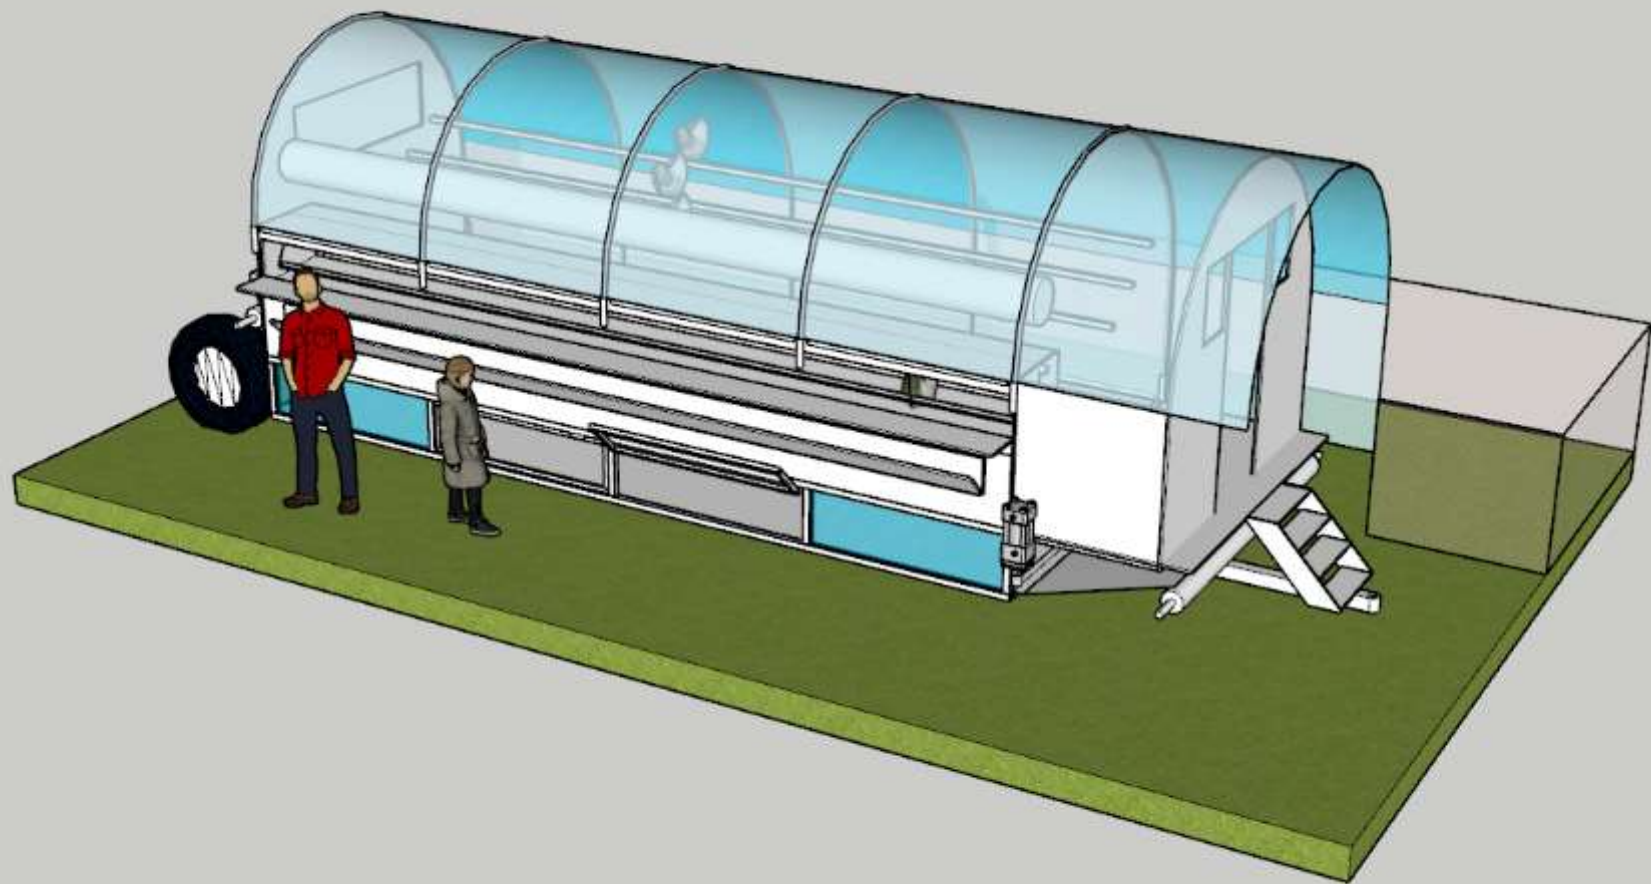


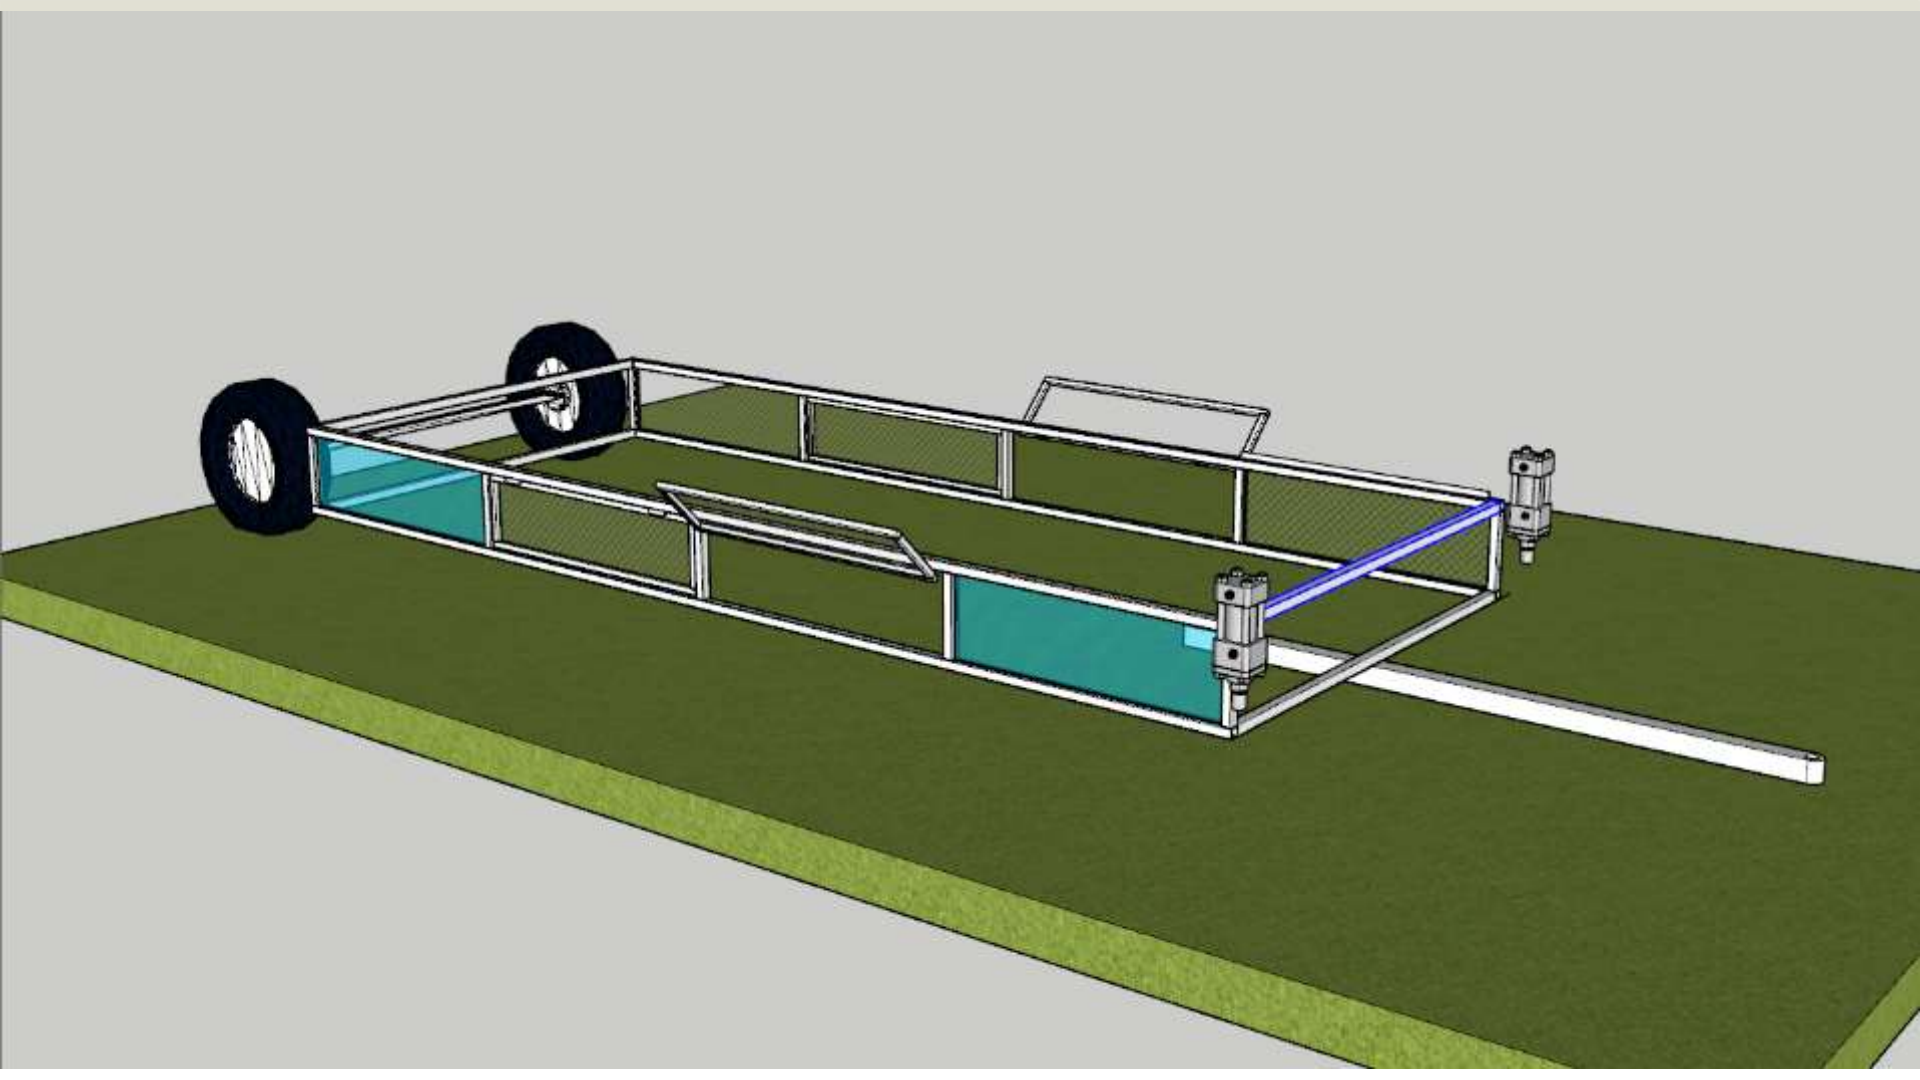


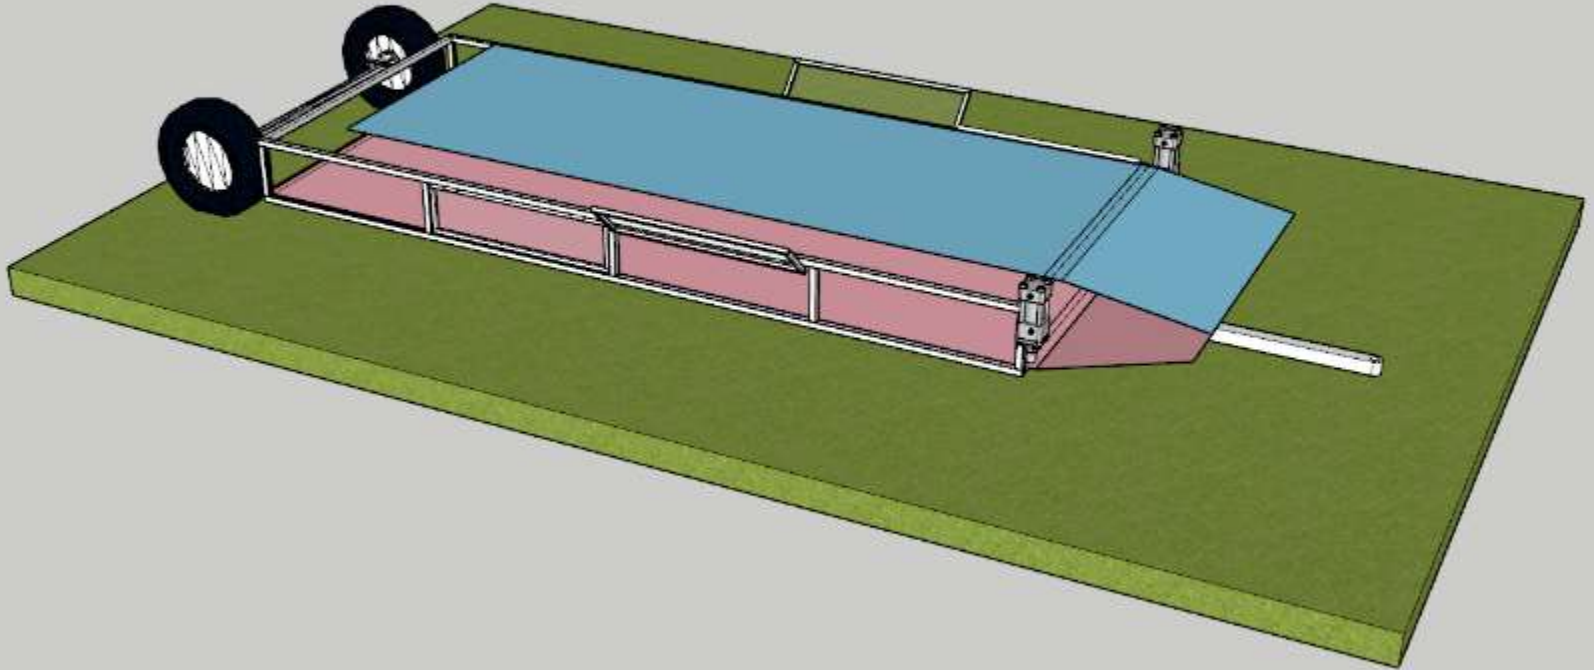


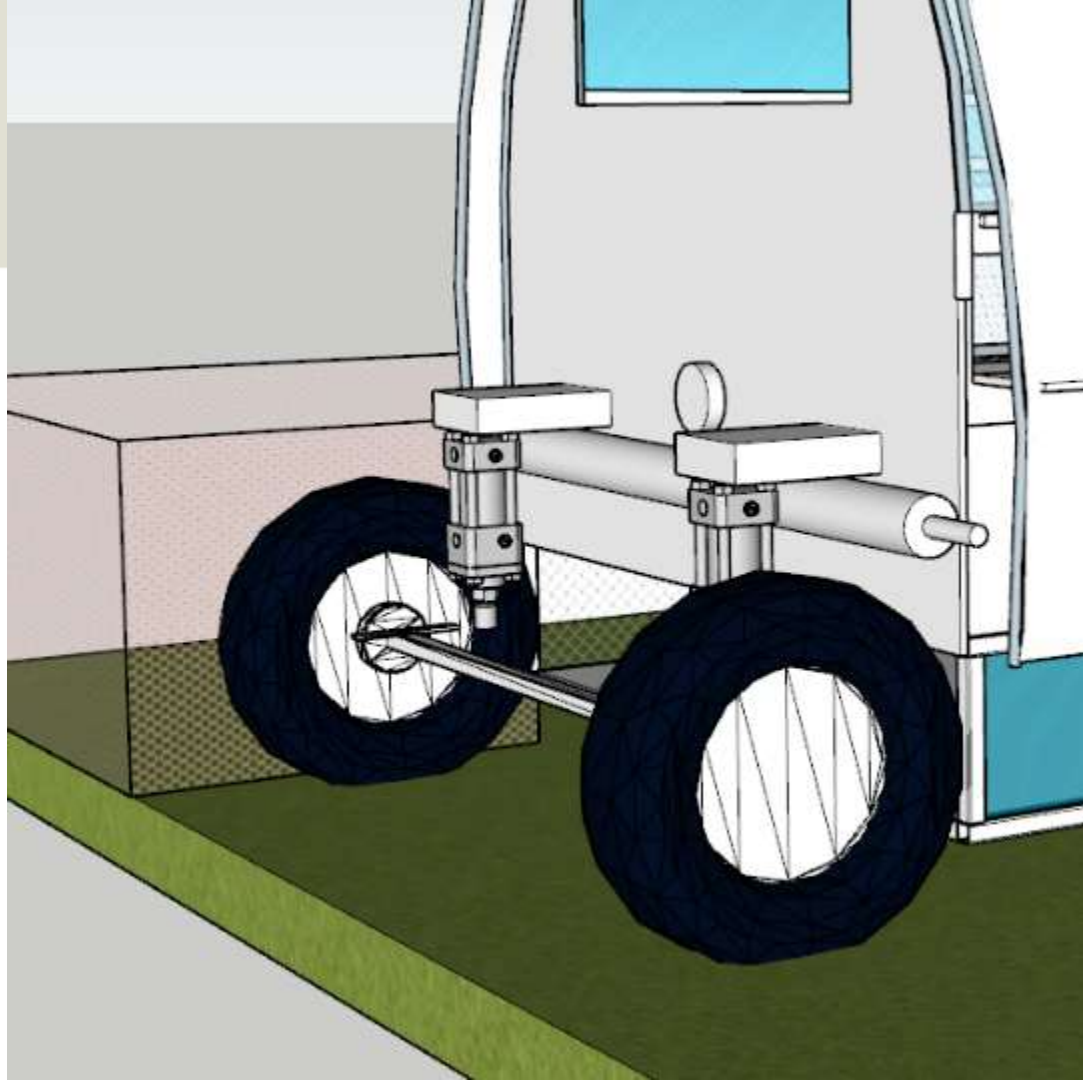


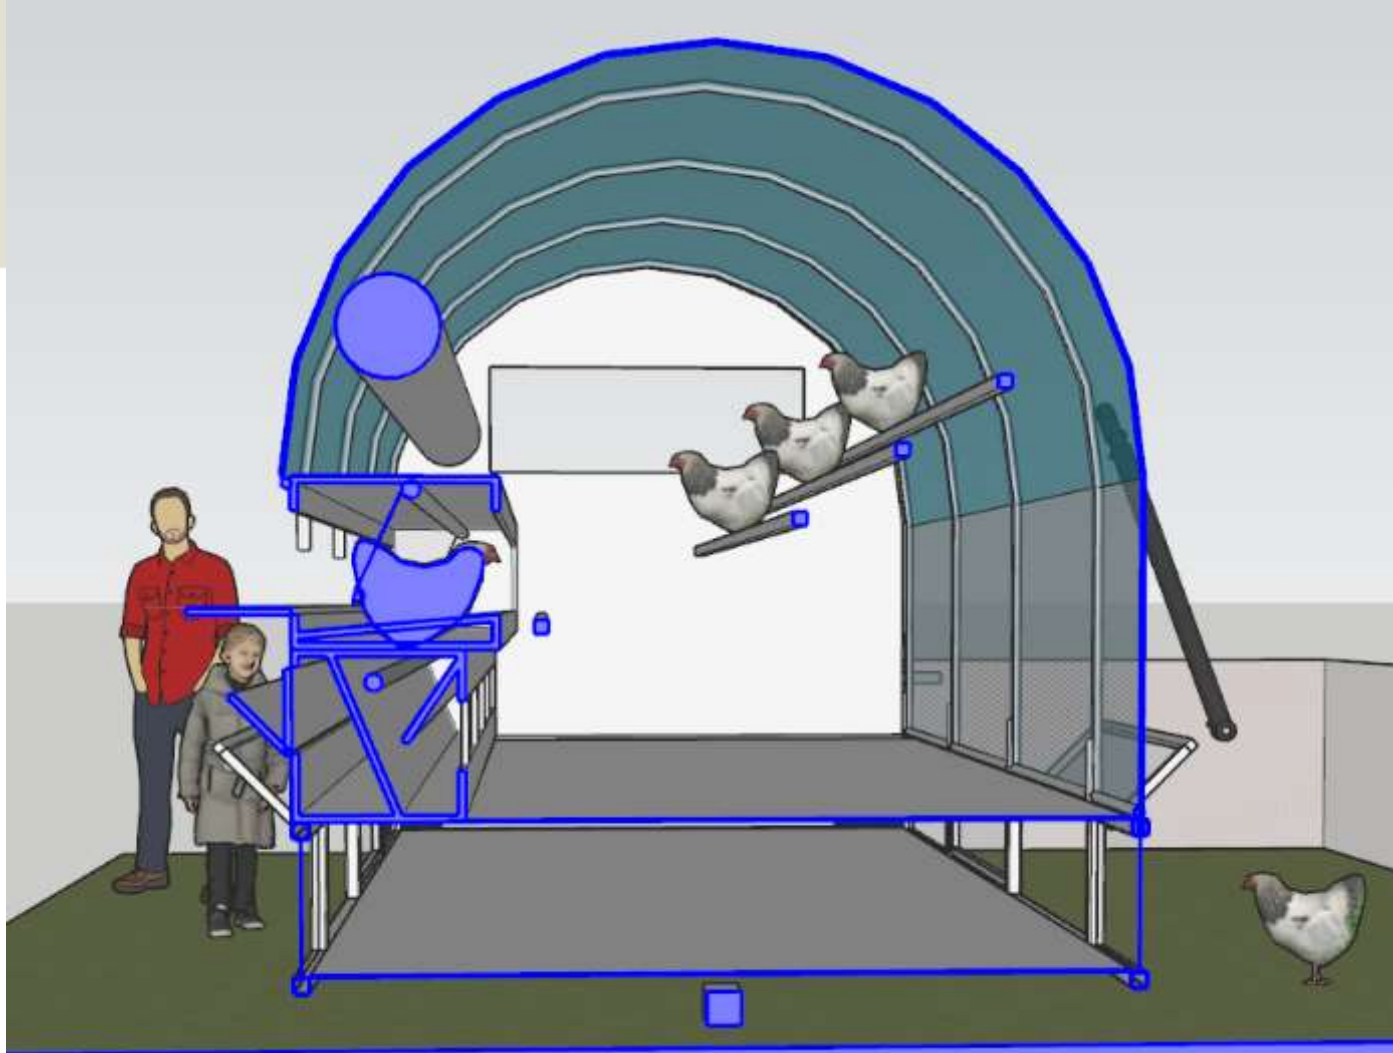

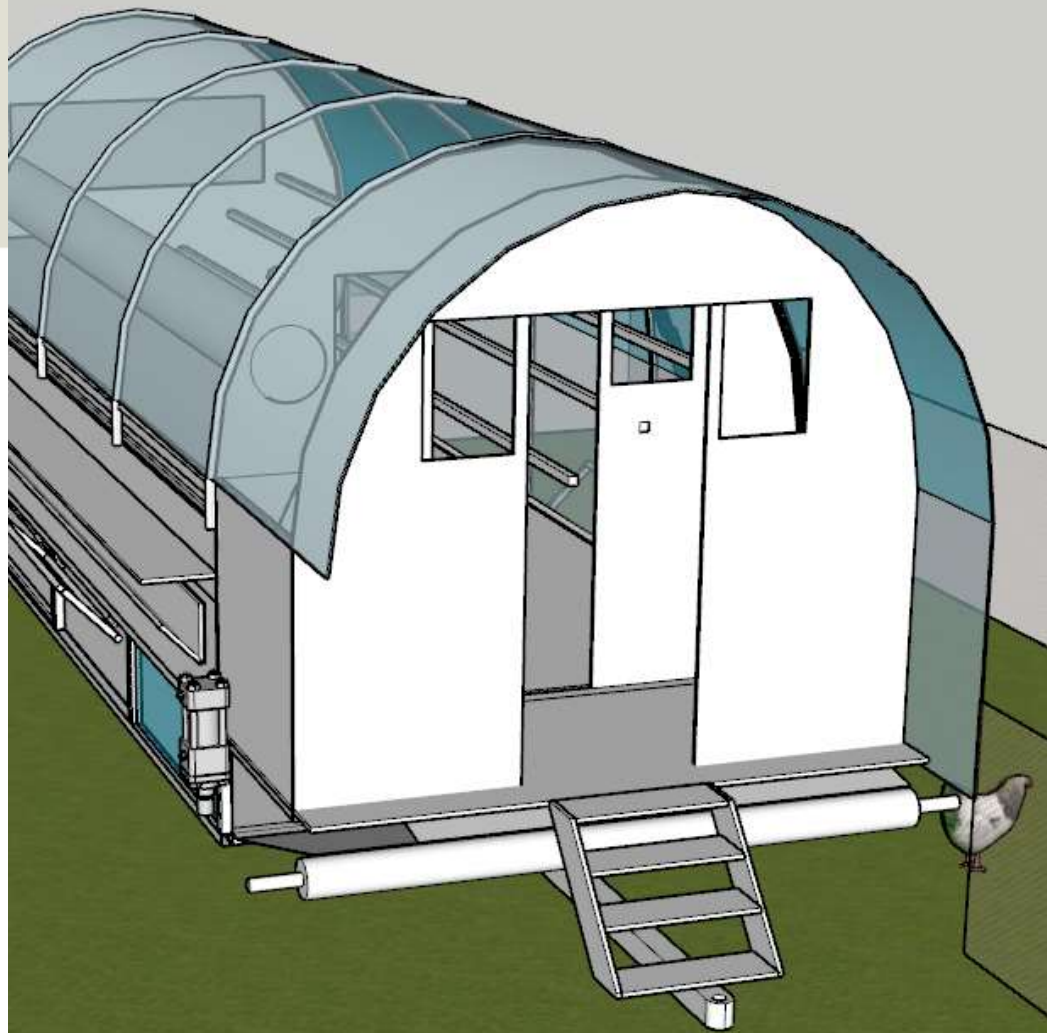

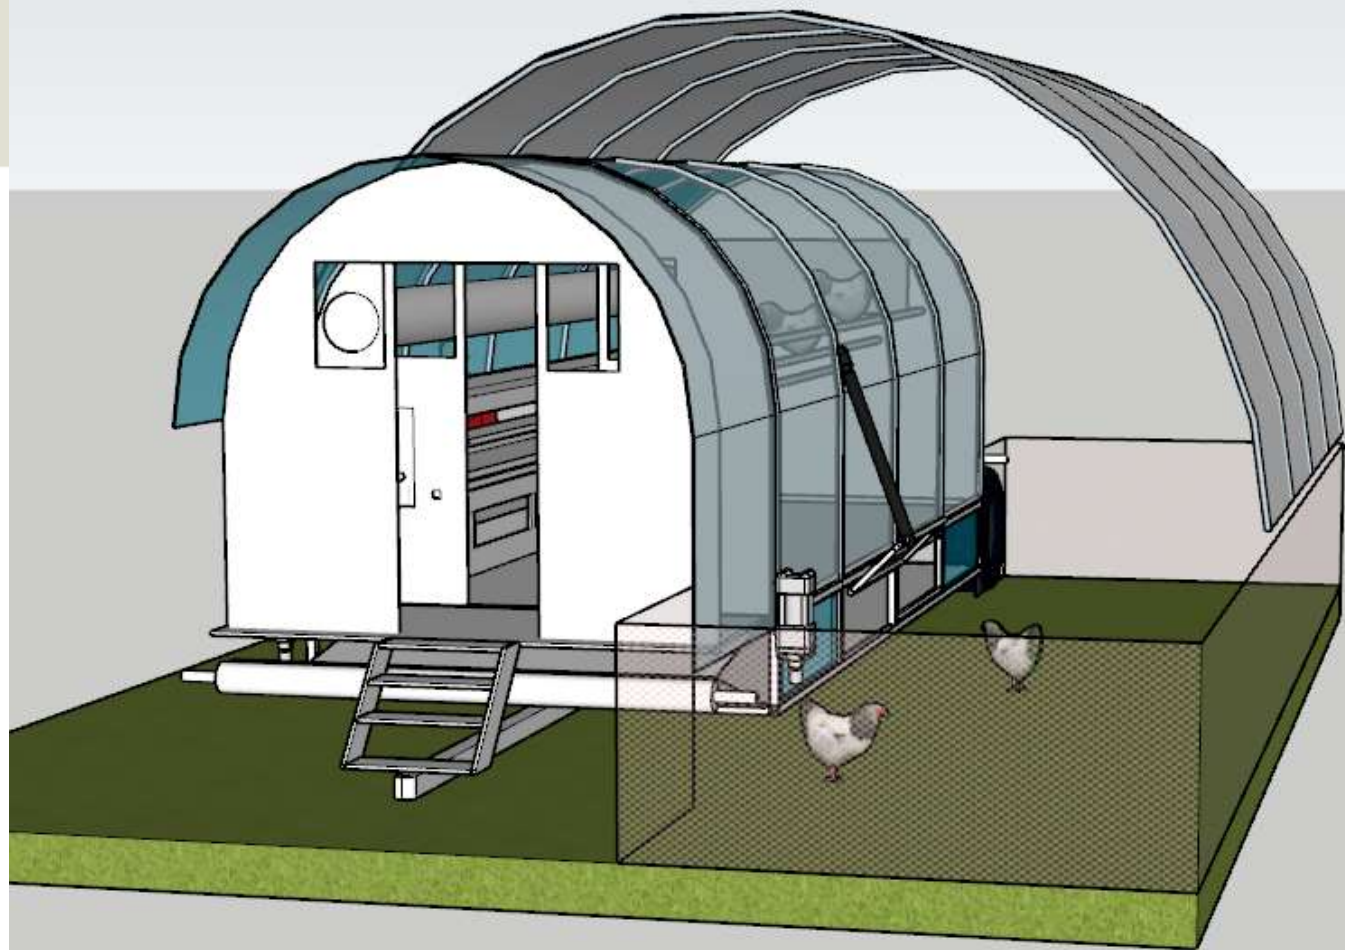

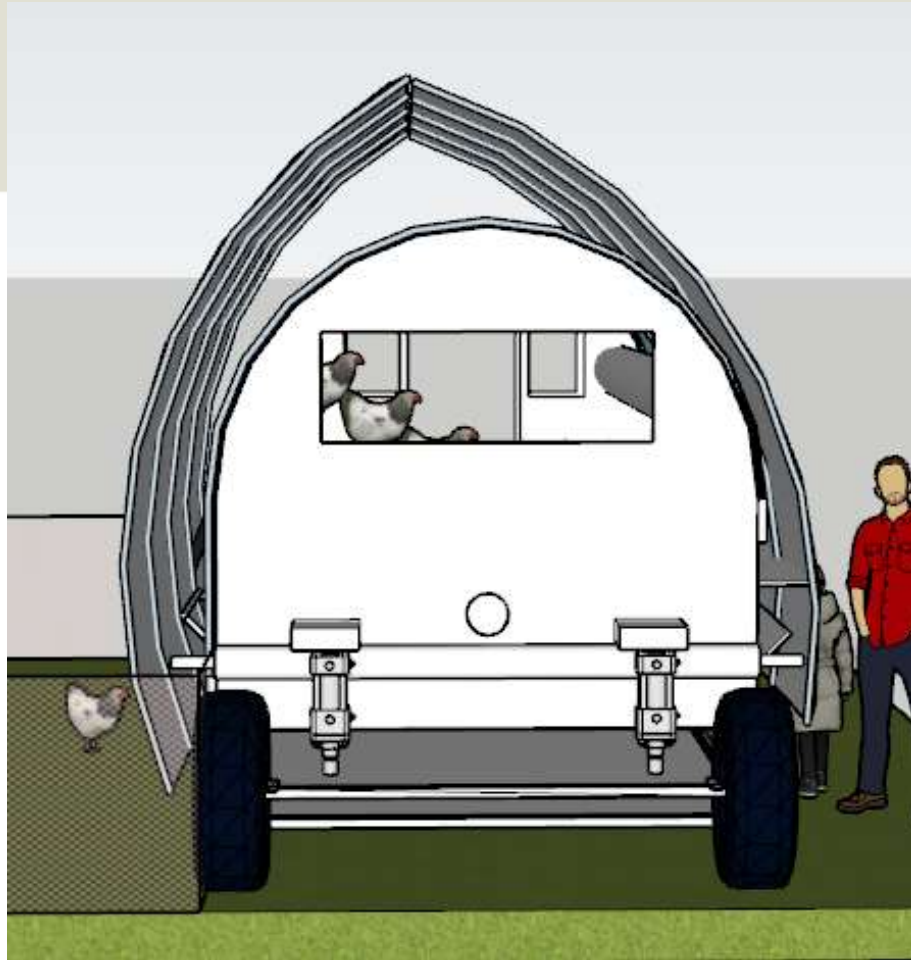

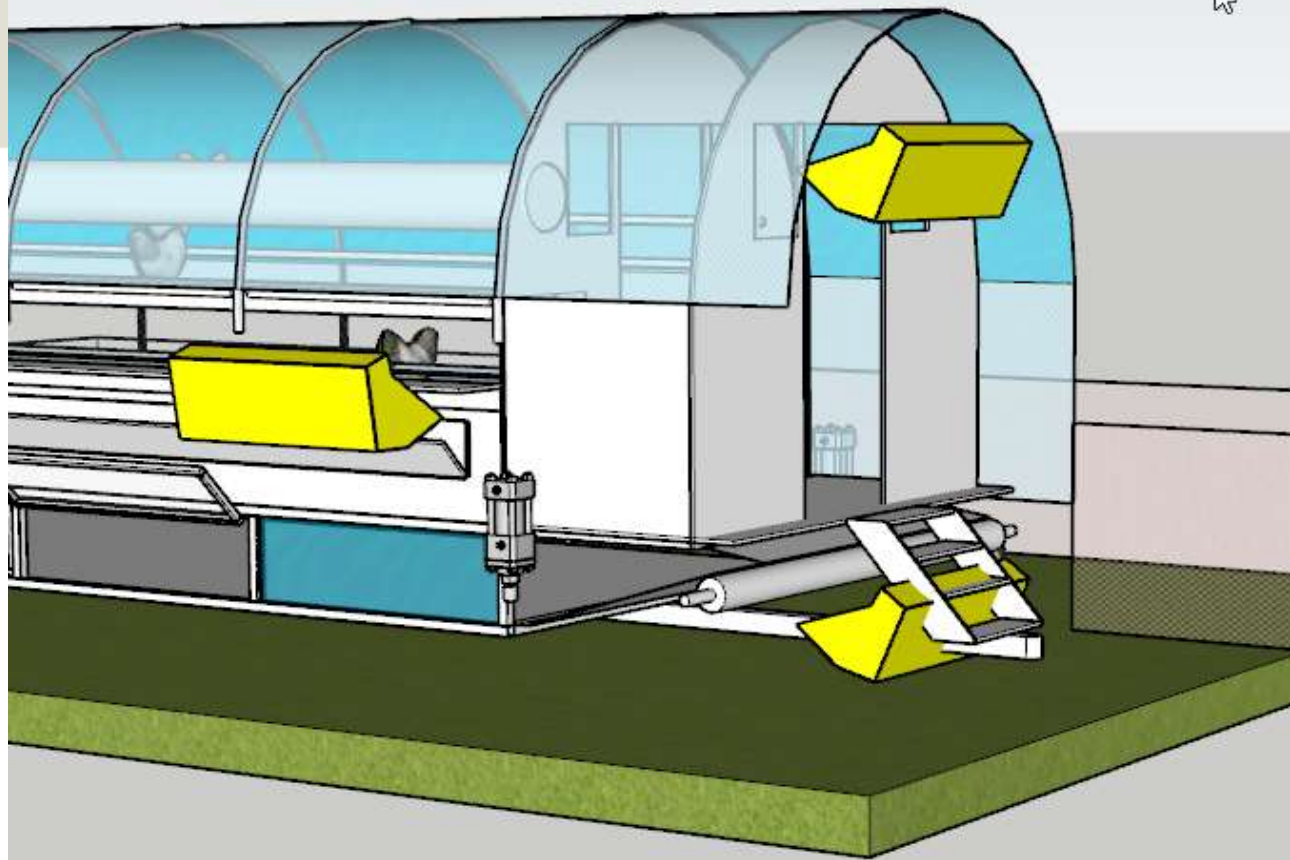

Voorbeelden afmetingen en capaciteit

breedte buiten	2500 mm	2,5 m	
zijwanden	50 mm	0,05 m	
nesten	600 mm	0,6 m	
	breedte binnen	2400 mm	2,4 m
lengte	6000 mm	6 m	
niveau 0	lengte	6 m	
	breedte	2,4 m	
		opp	14,4 m ²
niveau 1	lengte	6 m	
	breedte	1,8 m	
		opp	10,8 m ²
niveau 2	lengte	0 mm	0 m
	breedte	0 mm	0 m
		opp	0 m ²
		opp netto	25,2 m ²
Bio VL	6 hennen per m ² bruikbare opp	50,4	
	max.	151,2 hennen per module	
Bio VL	7 hennen per nest	max	
	min	21,60 nesten per module	
modules	1		
	capaciteit stal	151 hennen	
	lengte	6 m	

breedte buiten	2500 mm	2,5 m	
zijwanden	50 mm	0,05 m	
nesten	600 mm	0,6 m	
	breedte binner	2400 mm	2,4 m
lengte	8000 mm	8 m	
niveau 0	lengte	8 m	
	breedte	2,4 m	
		opp	19,2 m ²
niveau 1	lengte	8 m	
	breedte	1,8 m	
		opp	14,4 m ²
niveau 2	lengt	0 mm	0 m
	bree	0 mm	0 m
		opp	0 m ²
		opp net	33,6 m ²
Bio VL	6 hennen per m ² bruikbare	67,2	
	max.	201,6 hennen per module	
Bio VL	7 hennen per nest	max	
	min	28,80 nesten per module	
modules	1		
	capaciteit stal	202 hennen	
	lengte	8 m	

breedte buiten	3000 mm	3 m	
zijwanden	50 mm	0,05 m	
nesten	600 mm	0,6 m	
	breedte binnen	2900 mm	2,9 m
lengte	6500 mm	6,5 m	
niveau 0	lengte	6,5 m	
	breedte	2,9 m	
		opp	18,85 m ²
niveau 1	lengte	6,5 m	
	breedte	2,3 m	
		opp	14,95 m ²
niveau 2	lengte	0 mm	0 m
	breedte	0 mm	0 m
		opp	0 m ²
		opp net	33,8 m ²
Bio VL	6 hennen per m ² bruikt	67,6	
	max.	202,8 hennen per module	
Bio VL	7 hennen per n	max	
	min	28,97 nesten per module	
modules	1		
	capaciteit stal	203 hennen	
	lengte	6,5 m	

Voorbeeld indeling materiaalkost



staal	500 kg	3,5 €/kg	1750 €
as, wielen en toebehoren			1000 €
hout			1000 €
tunnelbogen, folie, toebehoren			500 €
automatisering			1000 €
PV paneel en batterij			500 €
			5750 €



Vragen?

Dank

Geert Furniere
geert.furniere@vives.be